

CONTA Y CIA LTDA

Calle Riñihue 2540 esq. Cam. Internacional Concón,
Parque Industrial Los Pinos, V Región
www.maderasconta.cl

CATÁLOGO PUERTAS



PUERTAS CORTAFUEGO

F-30

DESCRIPCIÓN

La puerta está constituida por una bastidor de madera de pino finger Joint, hecho con listones de 32x38 (mm). Esta estructuración está forrada por ambas caras con un tablero de madera MDF de 9mm de espesor cada uno, desnudo o enchapado. Esta configuración deja espacio libre en el interior de la puerta, el cual va relleno con placa continua aglomerada de 32 mm de espesor. La fijación de todo el conjunto está hecha con corchetes y adhesivos PVA. El espesor total de la puerta resulta ser de 50mm.

MEDIDAS

Ancho* 600 a 900 mm
Alto* 2000 a 2100 mm
Espesor* 50 mm


* Medidas especiales, sin restricción

Accesorios


Kit Marco Pino Finger Joint 40x90mm

Terminación

Caras MDF: Natural o Enchapado
Canto Doble contacto

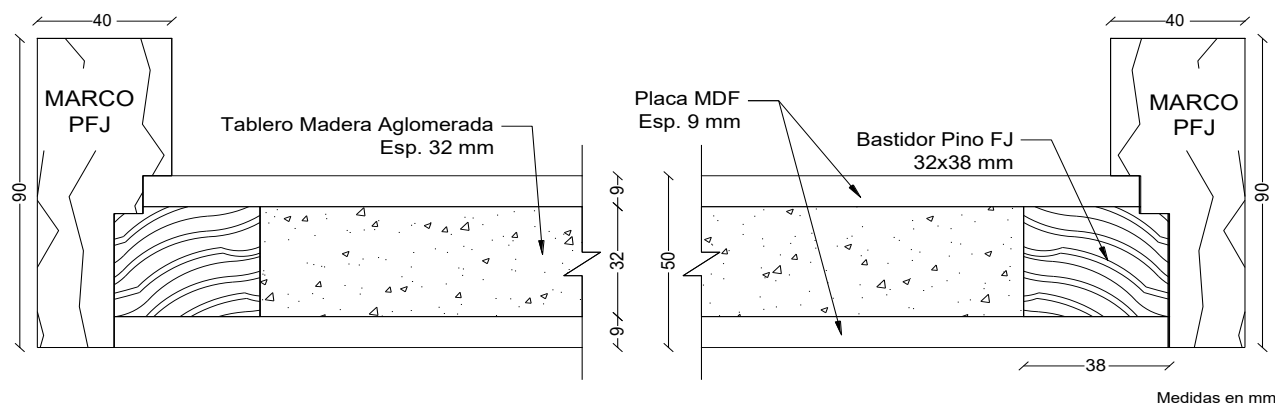

PUERTAS CORTAFUEGOS GENERALMENTE USADAS EN CAJA ESCALA Y PUERTAS PRINCIPALES DE EDIFICIOS PARA CUMPLIR NORMATIVA CONTRA INCENDIO POR SU SOLIDEZ Y MASA. SON REQUERIDAS TAMBIEN COMO PUERTAS DE SEGURIDAD Y ACUSTICAS

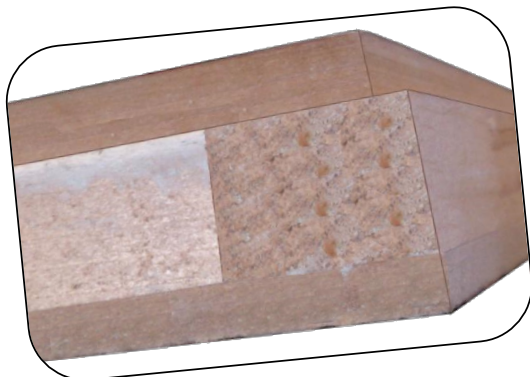

Puerta F-30 CONTA cumple norma NCh 354, NCh 723 y NCh 935.
Certificada por IDIEM: Informe de Ensayo N° 506.455, clasificación F-30.