

CONTA Y CIA LTDA

Parcela 2B, Santa Rosa de Colmo Ruta
F360, Quillota, V Región
www.puertasconta.cl

CATÁLOGO PUERTAS




PUERTAS CORTAFUEGO

F-30 DESCRIPCIÓN Doble hoja


Las puertas doble hoja están constituidas por una bastidor de madera de pino finger Joint, hecho con listones de 25x38 mm en la parte posterior y 32x34 mm en el refuerzo para traslapar las hojas en las que además se utiliza una pieza de fibrocemento para reforzar esta unión. Esta estructuración está forrada por ambas caras con un tablero de madera MDF de 5,5mm de espesor cada uno, desnudo o enchapado. Esta configuración deja espacio libre en el interior de la puerta, el cual va relleno con placa continua aglomerada de 38 mm de espesor. La fijación de todo el conjunto está hecha con corchetes y adhesivos PVA. El espesor total de la puerta resulta ser de 50mm. La fijación es con 4 bisagras de acero inoxidable por hoja y en el sector del traslazo incluye cinta palusol.

MEDIDAS	Ancho*	600 a 900 mm
* Medidas especiales, sin restricción	Alto*	2000 a 2100 mm
	Espesor*	50 mm
Accesorios	Kit Marco	Pino Finger Joint 40x90mm
Terminación	Caras	MDF: Natural o Enchapado
	Canto	Doble contacto

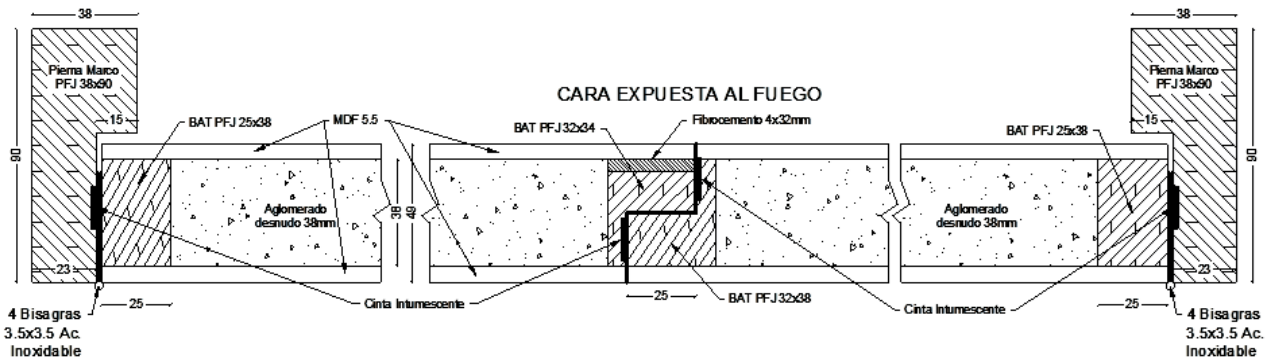

Medidas en mm.

PUERTAS CORTAFUEGOS GENERALMENTE USADAS EN CAJA ESCALA Y PUERTAS PRINCIPALES DE EDIFICIOS PARA CUMPLIR NORMATIVA CONTRA INCENDIO POR SU SOLIDEZ Y MASA. SON REQUERIDAS TAMBIEN COMO PUERTAS DE SEGURIDAD Y ACUSTICAS

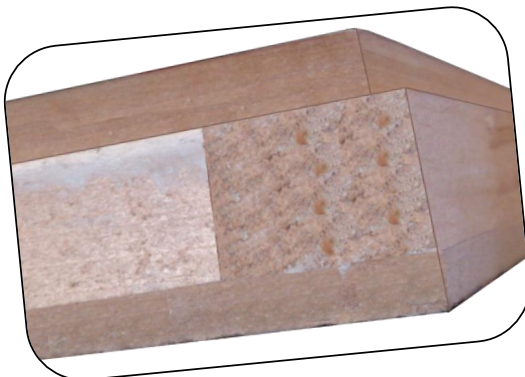

Puerta F-30 CONTA cumple norma NCh 354, NCh 723 y NCh 935.