




**PUERTAS CORTAFUEGO**

**F-60**


**DESCRIPCIÓN**

La puerta está constituida por una bastidor de madera de lenga finger Joint, hecho con listones de 32x38 (mm). Esta estructuración está forrada por ambas caras con un tablero de madera MDF de 12mm de espesor cada uno, desnudo o enchapado. Esta configuración deja espacio libre en el interior de la puerta, el cual va relleno con placa continua aglomerada de 32 mm de espesor. La fijación de todo el conjunto está hecha con corchetes y adhesivos PVA. El espesor total de la puerta resulta ser de 56mm.

<b>MEDIDAS</b> <i>* Medidas especiales, sin restricción</i>	Ancho*	600 a 900 mm
	Alto*	2000 a 2100 mm
	Espesor*	56 mm
<b>Accesorios</b>	Kit Marco	Lenga Finger Joint 45x90 mm
	Cinta	Cinta Intumescente 2x20 mm
<b>Terminación</b>	Caras	MDF: Natural o Enchapado
	Canto	Doble contacto

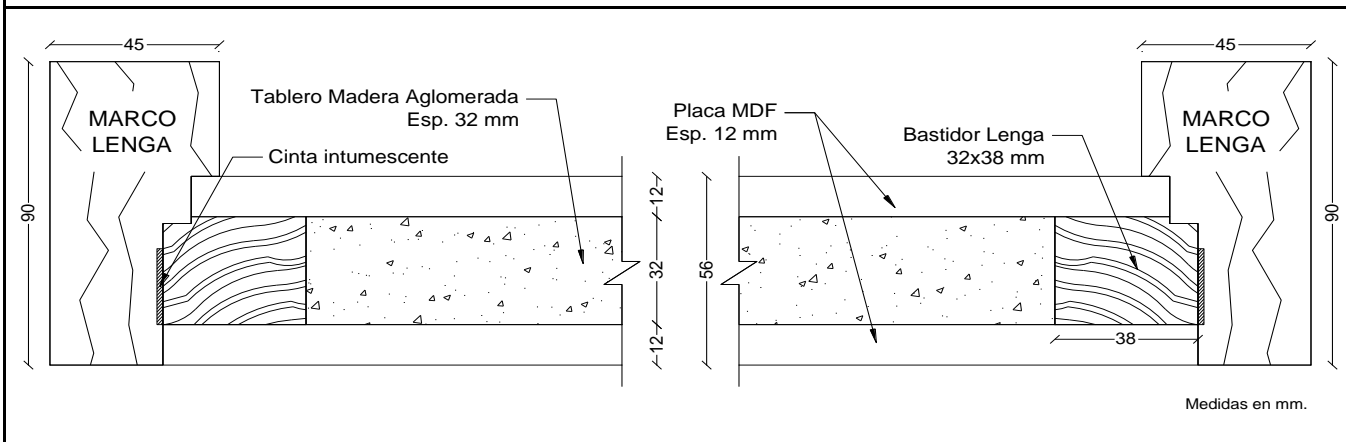

PUERTAS CORTAFUEGOS GENERALMENTE USADAS EN CAJA ESCALA Y PUERTAS PRINCIPALES DE EDIFICIOS PARA CUMPLIR NORMATIVA CONTRA INCENDIO POR SU SOLIDEZ Y MASA. SON REQUERIDAS TAMBIEN COMO PUERTAS DE SEGURIDAD Y ACUSTICAS

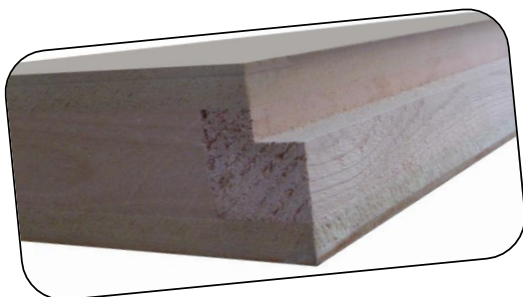

Puerta F-60 CONTA cumple norma NCh 354, NCh 723 y NCh 935.  
 Certificada por IDIEM: Informe de Ensayo N° 506.456, clasificación F-60.